


NOBEL 76-08

Compressore a vite con trasmissione diretta.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso.

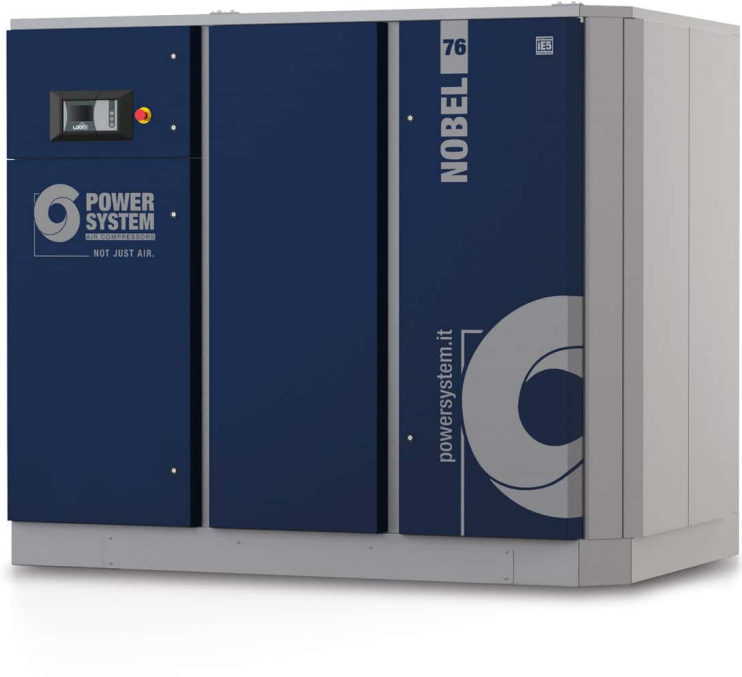

DATI TECNICI

Codice prodotto	V60MJ92PWSA87	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS300	
Capacità serbatoio (l)	-	
Potenza	75	
Aria resa	l/min.	13500
	m3/min.	13,5
	c.f.m.	477
Pressione massima	bar	7,5
	p.s.i.	109
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	67	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	2"	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE4	
Peso lordo (kg)	3078	
Peso netto (kg)	2880	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2560x1660x2230	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2330x1460x1980	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.